

Intercomsysteme für Trennglas-geschützte Bereiche

CROSS:talk

CROSS:talk
comfort

Gegensprechanlagen für
berührungslose Dialoge
in Bereichen mit
gläsernen Kontakt- und
Aerosolbarrieren



AUDIOropa

Mikrofon



Externe Sprechstelle
»cross:talk comfort«

Interne Sprechstelle
»cross:talk comfort«

Mikrofonanschluss

Lautsprecher

Statusanzeige

Texttaste

Pegelschalter

Sprechtaste



»cross:talk« / »cross:talk comfort«

»cross:talk« ist eine Gegensprechanlage für berührungslose Dialoge in Bereichen mit Schutzglas-Kontakt- und Aerosol-Barrieren.

Die Systeme »cross:talk« und »cross:talk comfort« zeichnen sich durch eine hohe Sprachverständlichkeit bei einfacher Bedienung aus.

»cross:talk comfort« stellt zusätzlich zwei vordefinierte Ansagetexte bereit, die sich auf Knopfdruck abrufen lassen.

Während »cross:talk«, das silberfarbige Basissystem, über leicht erhabene, »haptisch präsente« Drucktasten mit zugeordneten LEDs verfügt, erfolgt die Bedienung von »cross:talk comfort« mittels Touchkeys.

Anwendungskomfort

Die »cross:talk« Systeme sind sehr einfach zu bedienen und verfügen über komfortable Automatikfunktionen. Eine interne DSP-Signalverarbeitung passt die Lautstärke entsprechend dem jeweiligen Besprechungsabstand an. Beide Systeme erkennen Umgebungsgeräusche und reduzieren deren Einflüsse auf die Sprachsignale. Die effizienten Class-D Verstärker gewährleisten dabei einen klaren und kraftvollen Klang bei hoher Sprachauflösung. Während der Dialoge ist keine Bedienung erforderlich.

Erweiterungsoptionen

Die interne Sprechstelle stellt über ein zentrales Anschlusskabel neben der Stromversorgung und dem Anschluss für die externe Sprechstelle auch einen Audioausgang bereit. Dieser erlaubt die Verbindung

zu einer induktiven Höranlage für die drahtlose Sprachübertragung an Hörgeräte oder Cochlear-Implantat-Systeme.

»cross:talk« – mögliche Einsatzbereiche

Das System ist für den Einsatz in Bereichen konzipiert, in denen gläserne Trennwände zum Berührungsschutz, wie auch aus hygienischen Gründen, installiert sind und eine hohe Qualität der Sprachverständlichkeit zwischen den Dialogpartnern eine zentrale Rolle spielt. Dazu zählen unter anderem Bank- und Postschalterzonen, Rezeptionen von Hotels sowie medizinischen und kulturellen Einrichtungen, Informations-, Beratungs- und Verkaufsschalter im Verkehrswesen oder Kontakt- und Besprechungsräume des Justizvollzugs.

cross:talk-Gegensprechanlagen sind auch als Sets in folgenden Konfigurationen verfügbar:

cross:talk Comfort CL-Set (A-5806-0): gebrauchsfertiges Set mit Schleifenverstärker Pro Loop NX3 und cross-the-counter Loop

cross:talk Comfort SL-Set (A-5807-0): gebrauchsfertiges Set mit Schleifenverstärker Pro Loop NX3 und Sign Loop

cross:talk CL-Set (A-5816-0): gebrauchsfertiges Set mit Schleifenverstärker Pro Loop NX3 und cross-the-counter Loop

cross:talk SL-Set (A-5817-0): gebrauchsfertiges Set mit Schleifenverstärker Pro Loop NX3 und Sign Loop

»cross:talk« – Merkmale

- DSP-basierte Signalverarbeitung
- Keine Klickgeräusche in den Lautsprechern durch Touchkeys bzw. Drucktasten
- Automatische Funktionen: Lautstärkenanpassung entsprechend dem jeweiligen Besprechungsabstand, Reduzierung von Umgebungsgeräuschen
- Drei schaltbare Lautstärkestufen für unterschiedliche Umgebungen
- Optional: Wiedergabe individuell hinterlegter, dem jeweiligen Einsatzbereich entsprechender Begrüßungs- und Verabschiedungstexte (nur bei »cross:talk comfort«)
- Integrierter Komponenten-Selbsttest
- Zustands-Kontroll-LEDs



CL-Set








SL-Set

»cross:talk«	Artikel-Nr.: A-5810-0
»cross:talk comfort«	Artikel-Nr.: A-5800-0
Stromversorgung und Verbrauch:	12 V DC / 1,5 A
Leistungsaufnahme:	≤ 5 W
Störabstand:	≥ 90 dB
Frequenzgang:	20 Hz - 16 kHz
Arbeitstemperatur	-10 °C - 55 °C
Luftfeuchtigkeit:	≤ 90% rF (nicht kondensierend)
Anschlüsse:	Netzanschluss, unsymmetrischer Audio-Ausgang, RJ45 (ohne Funktion), externe Sprechstelle
Gehäusefarben	»cross:talk«: mattsilber / »cross:talk comfort«: schwarz
Abmessungen / Gewicht:	Interne Einheit: 160 x 95 x 46,5 mm / 0,44 kg Externe Einheit: 102 x 83 x 24 mm / 0,2 kg

Änderungen vorbehalten

cross:talk / cross:talk comfort – Abmessungen

Alle Maßangaben in mm

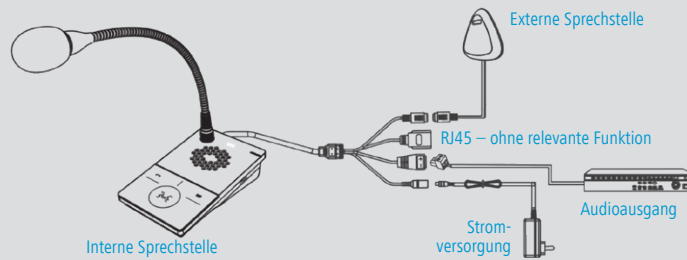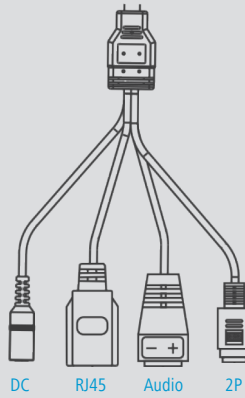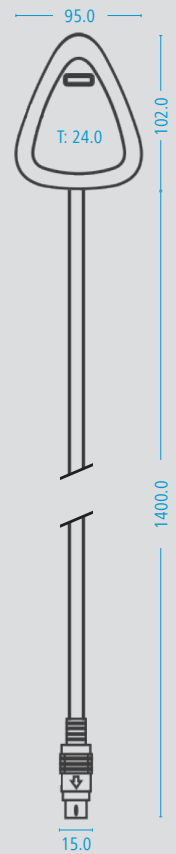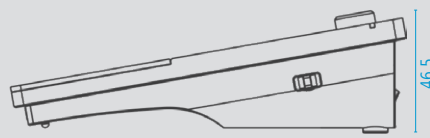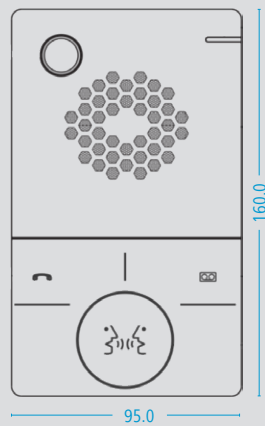

Willkommen zum Dialog:

Zentrale

HUMANTECHNIK GmbH

Im Wörth 25
D-79576 Weil am Rhein

Kontakt

HUMANTECHNIK GmbH
AUDIOropa Vertriebsbüro

Osterfeldstr. 16a
D-31515 Wunstorf

Tel.: +49 (0) 50 31 / 6 97 07 36

info@audioropa.com

www.AUDIOropa.com