

A-4043-0 RCI-102

Récepteur stéthoscopique infrarouge

AUDIOropa

RCI-102

réf. A-4043-0




Le récepteur **RCI-102** est un récepteur infrarouge avec réception bicanal. Ce récepteur est compatible avec tous les émetteurs infrarouge fonctionnant à une fréquence de modulation entre 2,3 et 2,8 MHz tel que le PRO IR-200, PRO IR-400, WIR TX9 ou le WIR TX90.

Un commutateur permet de sélectionner le mode de réception Stéréo ou Mono 2,3 ou Mono 2,8 MHz et une molette permet de régler le volume.

Les écouteurs s'adaptent au conduit auditif tout en douceur grâce aux embouts directionnels en silicone qui atténuent les bruits environnants.

Réglages et affichage
Marche/arrêt par écartement des branches
Sélecteur du mode de réception à 3 positions (Mono 2,3 MHz ; Mono 2,8 MHz ou Stéréo 2,3 et 2,8 MHz)
Mollette de réglage du volume

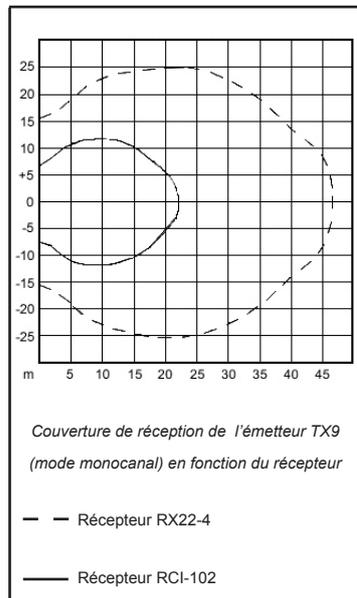

Mallettes



Mallette PR20+/RCI-102

réf. A-4183-0

La mallette peut contenir 1 ou 2 stations de charges réf. A-4976-0 et jusqu'à 10 récepteurs RCI-102. Stations de charge et récepteurs RCI-102 à commander séparément.

Éléments et accessoires inclus :
- 1 RCI-102
- 1 accu A100 (A-4970-0)
- 1 cache de protection de la molette du volume
Caractéristiques générales
Couleur :
- Boîtier : noir
- Branches : gris clair
Dimensions : 20 x 115 x 205 mm
Poids : 57 g
Caractéristiques techniques
Alimentation : Accu A100 NIMH
Autonomie : environ 7 h (varie en fonction du volume réglé)
Temps de charge : 14 h
Mode de réception :
- Stéréo 2,3 MHz et 2,8 MHz
- Mono 2,3 MHz
- Mono 2,8 MHz
Bande passante : 15 à 20 000 Hz
Taux de distorsion : < 1 %
Intensité sonore maximale : 120 dBA

Accessoires et pièces détachées :

Embouts de rechange

Embouts en silicone (2 paires)
réf. A-4985-0

Embouts en silicone (24 paires)
réf. A-4987-0

Accu de rechange

Accu A100
réf. A-4970-0

Stations de charge

Station de charge pour RCI-102
réf. A-4977-0



Station de charge 5 compartiments pour RCI-102
réf. A-4976-0



La mallette pour jusqu'à 15 récepteurs

réf. MK0103-0

Cette mallette permet de ranger jusqu'à 15 récepteurs en position couché sur 3 tablettes (réf. A-4955-0).

Une seconde configuration avec 2 tablettes (réf. A-4955-0), 1 mousse réf. MG0032-0 et deux stations de charges (réf. A-4976-0) permet de ranger et de recharger 10 récepteurs RCI-102.

La mallette seule est livrée sans tablette(s) sans mousse et sans station(s) de charge. Le contenu est à commander séparément.